duofuse®

TUINAFSLUITING

DF5GA RAL 7030

TUINAFSLUITING

DF1 Stone Grey

Duofuse® is een hoogwaardig en onderhoudsarm tuinafsluiting assortiment. Het is een verrijking van uw tuin!

Er is keuze uit diverse varianten. Vullingen in meerdere kleuren/designs en verkrijgbaar in diverse duurzame materialen namelijk hout kunststof composiet (WPC), kunststof en aluminium. Voor de palen kan gekozen worden uit WPC of aluminium.

Duofuse® producten worden ontwikkeld en van grondstof tot eindproduct geproduceerd in België .

made in Belgium

voordelen Duofuse® tuinafsluiting

- Onderhoudsarm
- Privacy
- Winddicht
- Geluid reducerend
- Hoogte en lengte zelf te bepalen (max 2 m hoog en 2 m lang)

DF1 / DF5 / DF6

Tand&groef in WPC, Aluminium of 100% kunststof:

Het tand en groef systeem geeft uw tuin een strakke egale look.

DF4

Lamellen in WPC: Daarentegen is een modernere afsluiting met een aangenaam lijnenspel.

DF3

Omheining in WPC: De open omheining laat u toe om afgesloten te zijn en toch het open gevoel te bewaren.

DFPR

30/35/43/47

De privacy lamellen zijn dé esthetische oplossing om in alle privacy van uw tuin te kunnen genieten.

MATERIALEN

hout kunststof composiet

Duofuse® houtcomposiet is samengesteld uit een mix van houtmeel en kunststof. Hierdoor heeft het de warme uitstraling van hout in combinatie met de onderhoudsarme voordelen van kunststof. Duofuse® WPC wordt van grondstof tot eindproduct gemaakt op 1 productielocatie in België.

- Rot en splintert niet
- Milieuvriendelijk en recycleerbaar
- Niet glad, geborsteld oppervlak
- Geringe verkleuring tot het bekomen van een natuurlijke tint

aluminium

Met zijn lichtgewicht karakter, duurzaamheid is het materiaal aluminium de perfecte toevoeging in het Duofuse® tuinafsluiting assortiment. Het is corrosiebestendig en gemakkelijk te reinigen.

- Moderne en strakke look
- Licht en sterk
- Roest niet
- Lange levensduur

kunststof

Duofuse® kunststof materialen zijn bestand tegen alle weersomstandigheden, van intense zonneschijn tot zware regenval. Ze vervagen niet, rotten niet en zijn bestand tegen corrosie, waardoor ze jarenlang meegaan en onderhoudsarm. Ook Duofuse® kunststof materialen worden van grondstof tot eindproduct gemaakt in de Duofuse® fabriek in België.

- Onderhoudsarm
- Recycleerbaar
- Duurzaam

DF1

HOUTCOMPOSIET

De Duofuse DF1 tand&groef WPC tuinafsluiting heeft een strakke moderne uitstraling. Deze kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

De stapelbare Duofuse WPC tand&groef plank heeft een werkende hoogte van 15 cm, een dikte van 28 mm en een lengte van 1,8 m of 2 m. Hierdoor is het mogelijke zelf de hoogte en lengte van de segmenten te bepalen met een maximum van 2 m hoog en 2 m lang.

Voor de palen kan gekozen worden uit houtcomposiet of aluminium.



GRAPHITE BLACK (GB) | STONE GREY (SG) | WENGE BROWN (WB) | TROPICAL BROWN (TB)

DF1 Stone Grey

DF1 Wenge Brown

COMPOSIETPAAL (VERSTERKT MET ALU KERN)

enkel voor horizontaal



ALUMINIUMPAAL



ALUMINIUM SCHARNIERPAAL

DF1 Graphite Black verticaal

DF5
ALUMINIUM

De Duofuse DF5 aluminium tand&groef planken hebben een licht glanzend oppervlak. De stapelbare Duofuse aluminium tand&groef plank heeft een werkende hoogte van 20 cm, een dikte van 28 mm en is 2 m lang.

De aluminium tand&groef planken kunnen zowel in horizontale als verticale richting geplaatst worden en zijn corrosiebestendig.

RAL 7030 RAL 7021

DF5 RAL 7021

DF5 RAL 7021

ALUMINIUMPAAL



ALUMINIUM SCHARNIERPAAL

DF6

KUNSTSTOF

De DF6 is een volledig kunststof tand&groef plank in 4 houtdesigns. Door het gebruik van fotoprint techniek zijn deze houtdesigns niet van echt hout te onderscheiden. De plank heeft een lengte van 2 m, een werkende hoogte van 25 cm en een dikte van 28 mm. De DF6 kan zowel in verticale als horizontale richting geplaatst worden echter enkel tussen aluminium palen.

WOODLAND OAK

AFRICAN PADAUK

BARNWOOD GREY

GREY CEDAR

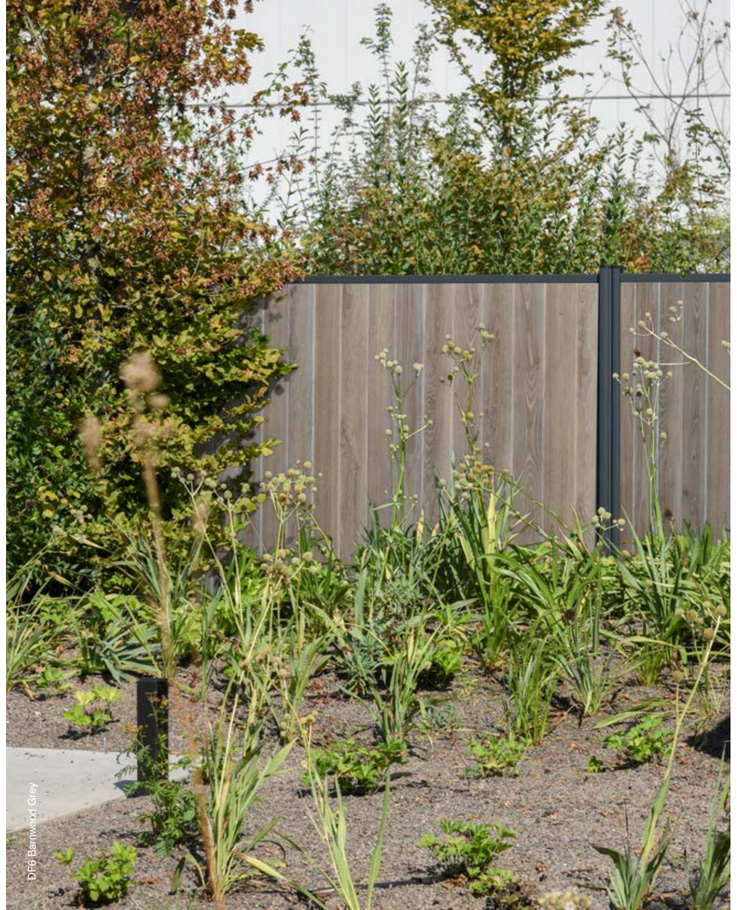

DF6 Barnwood Grey

DF6 Barnwood Grey

ALUMINIUMPAAL



ALUMINIUM SCHARNIERPAAL

DF4

HOUTCOMPOSIET

De Duofuse DF4 is een rhombus WPC plank met fijn lijnenspel. Dit stapelbare profiel heeft een werkende hoogte van 20 cm, een dikte van 40 mm en lengte van 2 m. Hierdoor is het mogelijke zelf de hoogte en lengte van de segmenten te bepalen met een maximum van 2 m hoog.

GRAPHITE BLACK
(GB)

STONE GREY
(SG)

WENGE BROWN
(WB)

TROPICAL BROWN
(TB)

DF4 Stone Grey

COMPOSIETPAAL
(VERSTERKT MET ALU KERN)



ALUMINIUMPAAL



ALUMINIUM
SCHARNIERPAAL

DF4 Graphite Black

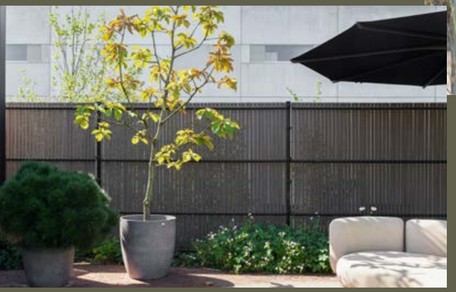

1

2

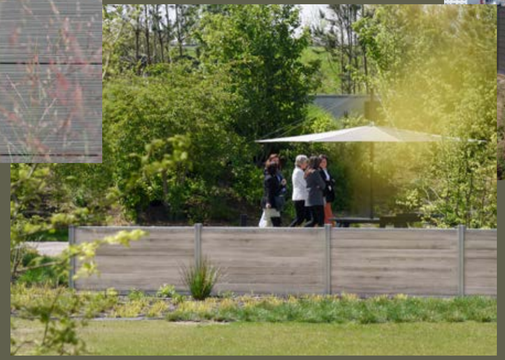

3

4

5

6

7

8

1: DFPR Wenge Brown
2: DF1 Stone Grey
3: DF6 Barnwood Grey
4: DF1 Graphite Black

5: DF5 RAL 7021
6: DFPR Graphite Black
7: DF4 Graphite Black
8: DF3 Stone Grey

DF3

HOUTCOMPOSIET

Met de DF3 kunt u een open omheining creëren, waarbij u volledig de vrijheid heeft zelf te bepalen hoeveel planken per segment en met welke tussenruimte. De planken in dit systeem zijn rondom geborsteld, hebben een lengte van 1,8 m lang, 12 cm hoog en zijn 27 mm dik. Maximum hoogte is 2 m.

GRAPHITE BLACK
(GB)

STONE GREY
(SG)

WENGE BROWN
(WB)

TROPICAL BROWN
(TB)

DF3 Stone Grey

DF3 Graphite Black

COMPOSIETPAAL
(VERSTERKT MET ALU KERN)

DFPR

30/35/43/47

HOUTCOMPOSIET

De privacylamellen zijn beschikbaar in verschillende breedtes en lengtes zodat ze passen in de courante systemen van draadpanelen.

De beschikbare hulpprofielen zorgen bovendien voor een perfecte afwerking.

Lengte: 1030 mm, 1230 mm, 1530 mm, 1630 mm, 1730 mm, 1830 mm, 1930 mm & 2030 mm.

DFPR30

30 mm

DFPR35

35 mm

DFPR43

43 mm

DFPR47

47 mm

GRAPHITE BLACK (GB)

WENGE BROWN (WB)

DFPR Graphite Black

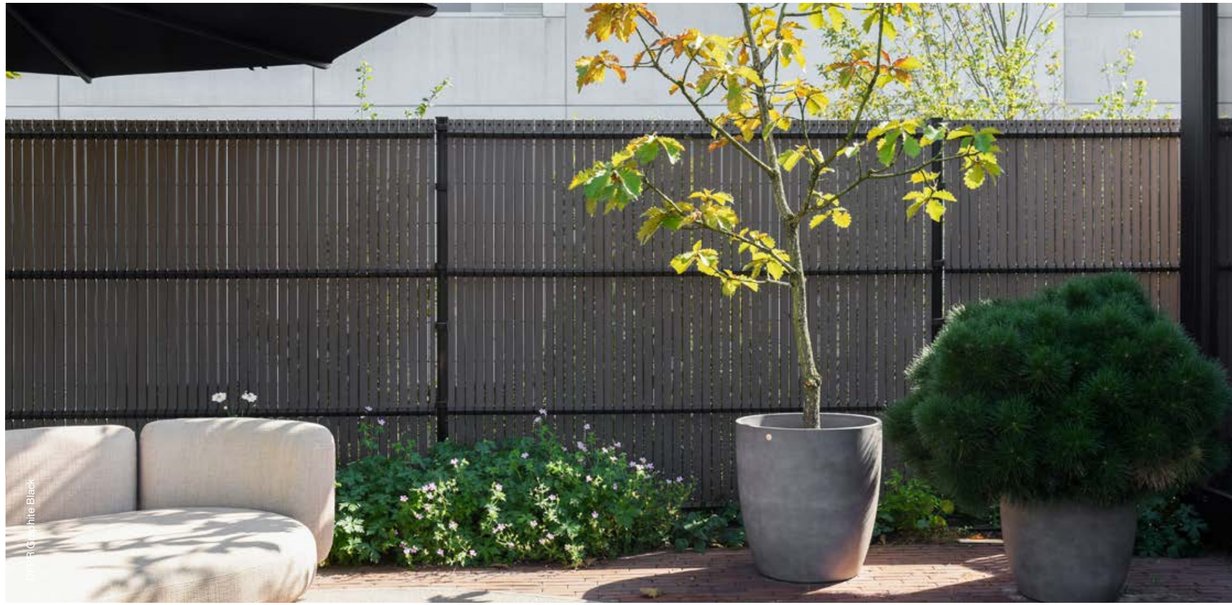

DFPR Graphite Black

TUINPOORTEN

Een poort is een essentieel onderdeel van uw tuinafsluiting welke vaak intensief wordt gebruikt en tegelijkertijd moet zorgen voor veiligheid.

In lijn met het Duofuse® tuinafsluiting assortiment is de Duofuse® poort dan ook opgebouwd uit de allerbeste hoogwaardige materialen en onderdelen. Dit zorgt voor een veilig en onderhoudsarm geheel.

De Duofuse® poort is verkrijgbaar met tand&groef houtcomposiet vulling of aluminium vulling.

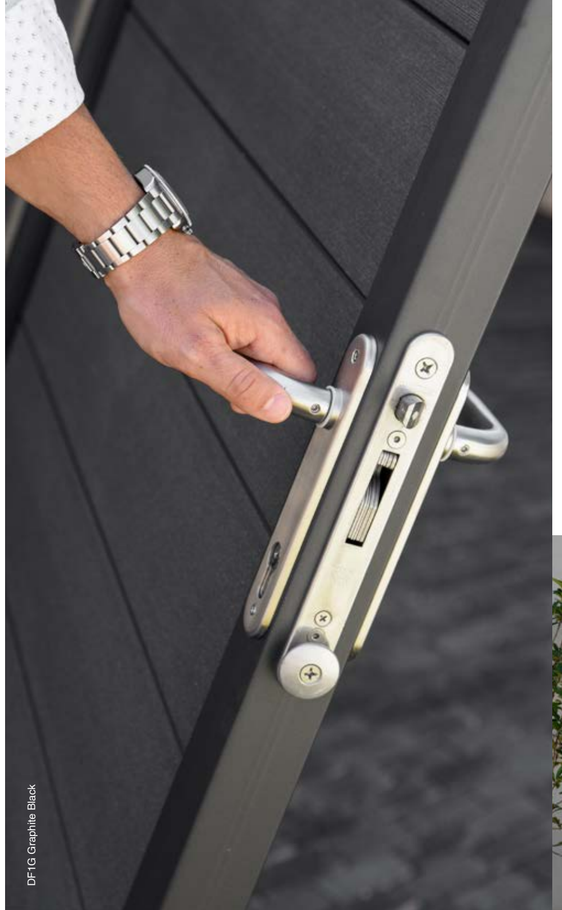

DF1G Graphite Black

DF1G

Poort in houtcomposiet
Met gelakt kader in staal
1000 x 27 x 1800 & 2000 mm

COMPOSIET POORTPAAL
(VERSTERKT MET STAALPROFIEL)

ALUMINIUM POORTPAAL

GRAPHITE BLACK
(GB)

STONE GREY
(SG)

WENGE BROWN
(WB)

TROPICAL BROWN
(TB)

DF5GA

Poort in aluminium
1000 x 28 x 1800 & 2000 mm

ALUMINIUM POORTPAAL

RAL 7030

RAL 7021

DF1G Graphite Black

DF5GA RAL 7030

DECOPANELEN

DF1AB Deco Bubbles

Beschikbaar in 4 varianten: square aluminium, bubbles aluminium, transparant PMMA of mat PMMA.

De decopanelen zijn beschikbaar in 4 kleuren bijpassend aan de kleuren van de DF1.

Het transparant PMMA is doorkijkend en het mat PMMA is mat wit licht doorlatend.

DF1AS
KIT DECO SQUARE
Gelakt aluminium

DF1AB
KIT DECO BUBBLES
Gelakt aluminium

DF1PT
KIT DECO TRANSPARANT
PMMA

DF1PO
KIT DECO OPAAK
PMMA

RAL 7030	RAL 7021	RAL 8017	RAL 8019
STONE GREY (SG)	GRAPHITE BLACK (GB)	TROPICAL BROWN (TB)	WENGE BROWN (WB)

DF1 Wengebrown horizontaal

DF5GA RAL 7030

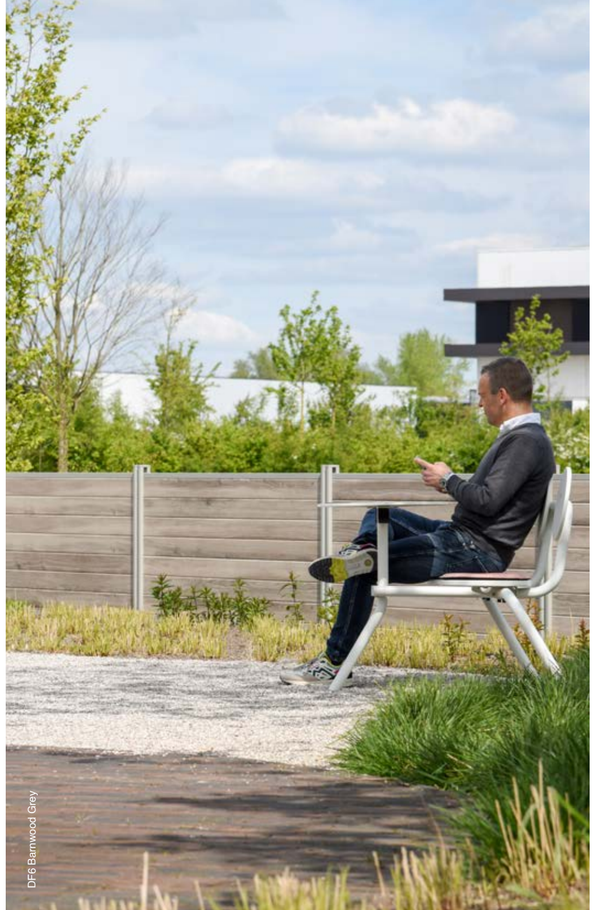

DF6 Barnwood Grey

proud partner of

NOA

outdoor living

ecologisch verantwoord

Duofuse® houtcomposiet wordt van grondstof tot eindproduct gemaakt op 1 productielocatie in België. Uitval kan weer opnieuw worden gebruikt voor de productie.

Duofuse® bestaat voor 50% uit hout wat afkomstig is uit duurzame bosbouw in Europa. Dit wordt gegarandeerd door de PEFC certificering.

Het kunststof deel is PVC. Waarom PVC? Dit is een zeer sterk kunststof wat in tegenstelling tot vele andere materialen tot 10x te herbruiken is in combinatie met een lange levensduur.

sociaal en duurzaam

Plastivan voert een duurzaam en sociaal beleid wat wordt onderstreept door het Ecovadis label.

garantie

Plastivan nv biedt 10 jaar garantie op mechanische eigenschappen van de Duofuse® tuinafsluiten en tuinpoorten. De garantievoorwaarden zijn gebaseerd op huidige kennis en op correct gebruik van het product.

onderhoud

houtcomposiet

Duofuse® houtcomposiet is nagenoeg onderhoudsvrij en beschermingsproducten zijn compleet overbodig. Voor normaal onderhoud kan een borstel of hogedrukreiniger gebruikt worden (max. 80 bar).

aluminium en kunststof

Duofuse® aluminium en kunststof tuinafsluitingen bieden onderhoudsgemak en privacy. De vuilafstotende panelen vereisen slechts af en toe reiniging. Na regen kunnen vlekken ontstaan door opdrogend vuil, maar deze zijn eenvoudig te verwijderen met een zachte spons en milde zeep. Spoel af met water en laat drogen. Vermijd schuurmiddelen.

Reinigingsinstructies zijn beschikbaar op de website.

kleurverandering

Na enkele dagen zal het product lichtjes beginnen te verkleuren. Dit is een tijdelijk en natuurlijk proces waarbij na het uitlopen van de ligninestof terug het oorspronkelijke kleur bekomen wordt. Zon en regen spoelen de lignine weg, waardoor de oorspronkelijke kleur na enkele weken/maanden terugkeert.

Ontdek ook de terrasplanken brochure

FSC
www.fsc.org
100%
Wood from well-managed forests
FSC® C010908

duofuse®
THE NATURAL LOOK

Produced by Plastivan - www.duofuse.com

made in Belgium